


# \TA2A

Chain Making Machines, special equipment and tools for jewellery industry.

**Macchina automatica per la produzione di catena tranciata agganciata alternata (POPCORN) in 1-2 colori.**

Automatic machine for the production of alternated sheared clasped chain (POPCORN) in 1-2 colours.



 **CATENA CON COMBINAZIONI DI MAGLIE CON COLORI DIVERSI.**

*Chain with links of two colours.*


 **CATENA SENZA SALDATURA.**

*Chain without soldering.*

 **CATENA CON COMBINAZIONI PROGRAMMABILI DI MAGLIE LUNGHE E CORTE .**

*Chain with programmable combination of short and long links.*

**ombi**  
ITALIAN JEWELS OF MECHANICS

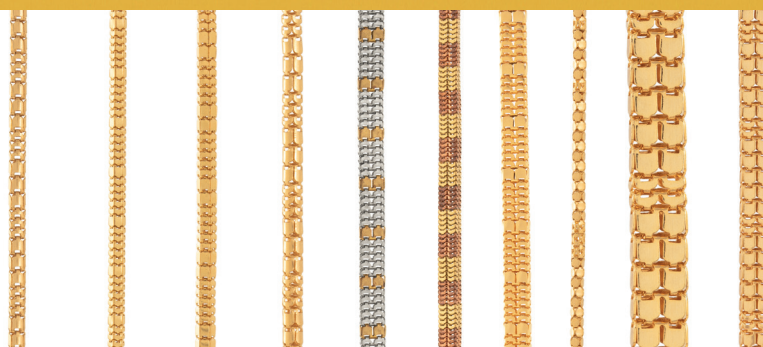



Macchina automatica per la produzione di catena Tranciata Agganciata (POPCORN) a 1-2 colori.  
Automatic machine for Clapsed Sheared chain production (POPCORN) in 1-2 colours.



La catena è ottenuta mediante tranciatura di lastre con il vantaggio di essere vuota e leggera. Possono essere prodotti decine di modelli e misure di catene. La macchina è fornita con 2 stazioni di tranciatura ed una di immagliamento.

Grazie ad un software avanzato è possibile programmare catene con sequenze personalizzate di maglie lunghe - corte e con 1 - 2 colori.

Semplice cambio misura di catena.

La catena non necessita di saldatura.

*This chain is obtained by metal strips shearing with advantage to be hollow and light. Can be produced tens of chains models and sizes. The machine is equipped with two stations for coining and shearing and one linking station.*

*Thanks to a last generation software is possible to program chains with customized sequence of long - short links and 1 - 2 colours.*

*Simple changing of chain size.*

*The chain doesn't need welding.*

**La TA2A è completa di:**

- pannello touch screen multi lingua con comandi ed allarmi di diagnostica
- due stazioni di coniatura e tranciatura
- una stazione di immagliamento
- sistema di lubrificazione automatica
- certificazione CE

**TA2A is provided of:**

- multi language touch screen panel with machine controls and diagnostic alarms
- two stations for coining and shearing
- one station for linking
- automatic lubrication system
- CE certification

Dettagli tecnici/Technical data	TA2A
Dimensioni catena/Chain dimension	1,60 - 6,00 mm
Prod. maglie/min./Output rpm - links	70 - 100 max
Voltaggio/Voltage 220 V/50-60 Hz - Potenza/Power headed 0,75 kW - Peso netto/lordo/Net/Gross weight 380/500 kg - Ingombro/Overall dimensions 75x85x160 cm	

